


FICHES TECHNIQUES SYSTÈMES DE PLANCHER




EDIL-Prélinteau

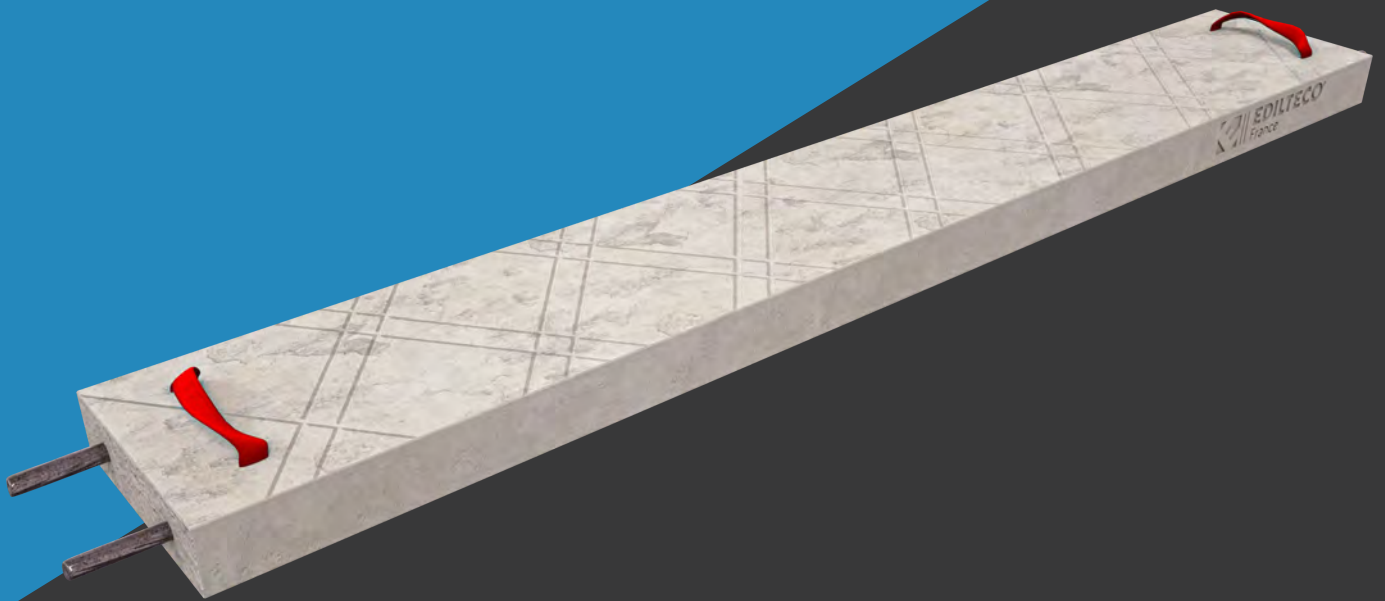

EDIL-Prélinteau

▷ PRÉSENTATION ET AVANTAGES

- Mise en œuvre simple et rapide, gain de temps sur chantier.
- La face supérieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec la maçonnerie.
- La face inférieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec l'enduit.
- Léger et facile à manipuler grâce aux sangles incorporées au prélinteau.

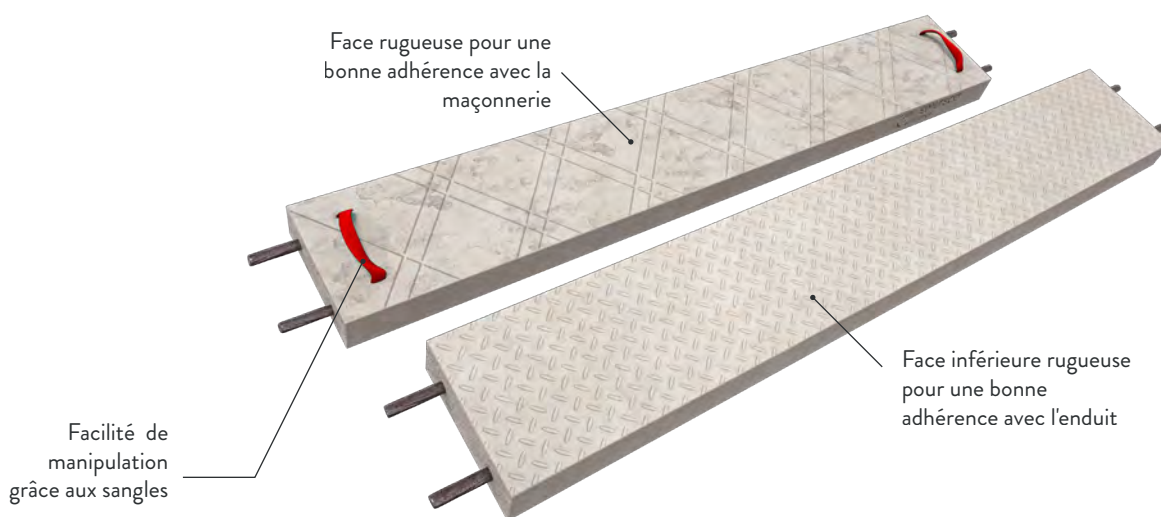


▷ CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 15 et 20 cm.
- Longueur : de 20 en 20 cm de 80 cm à 300 cm.


▷ CONDITIONNEMENT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Pas (cm)	Poids (kg/ml)	Conditionnement (pièces)
15	80 à 300	de 20 en 20	20,60	par 7
20	80 à 300	de 20 en 20	27,00	par 5

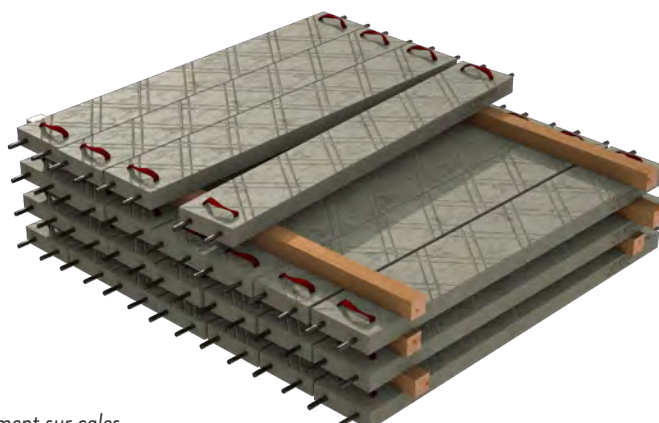

Conditionnement sur cales

▷ MISE EN ŒUVRE


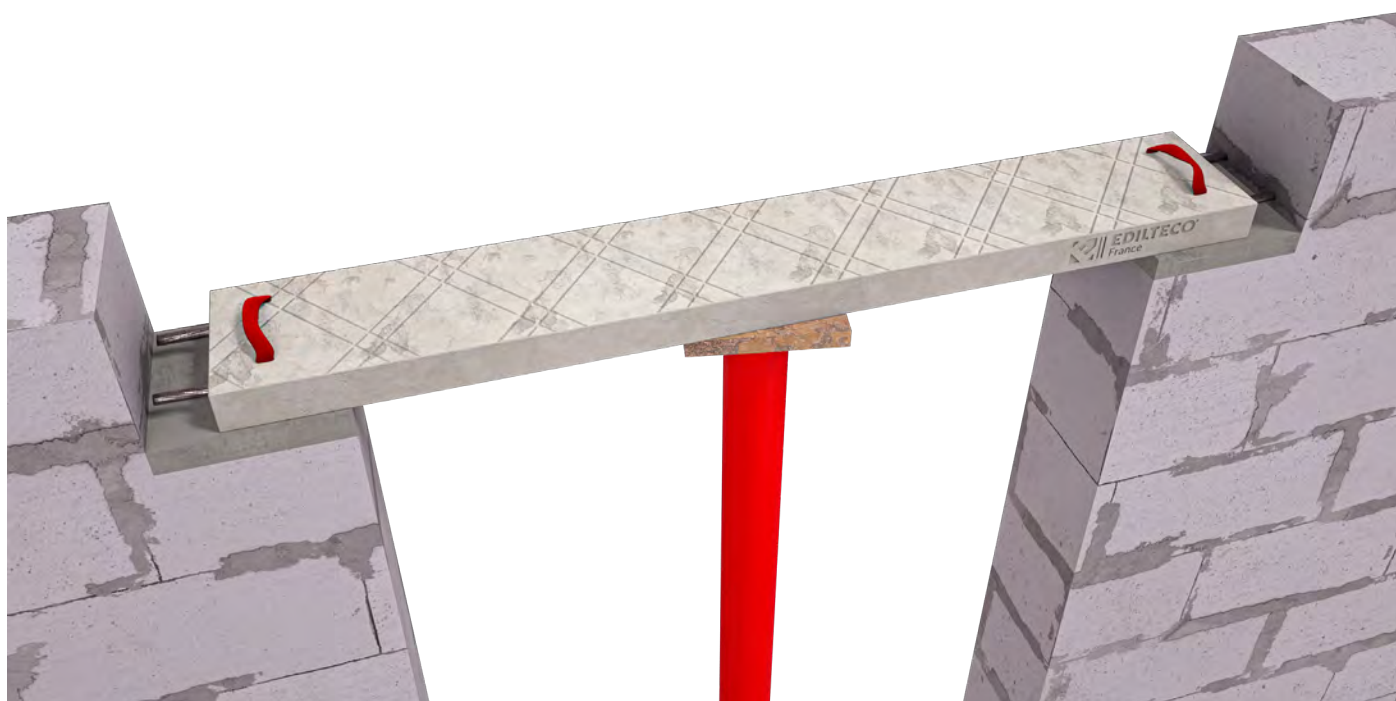



Pose : Appuis minimum 20 cm.

Étalement : Étayage obligatoire

- 1 seule file d'étais, jusqu'à 1,80 m. de vide.
- 2 files d'étais au-delà à $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$ de la portée.

▷ EXEMPLES DE MONTAGE

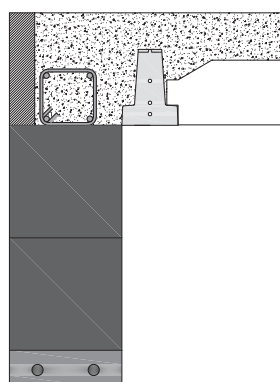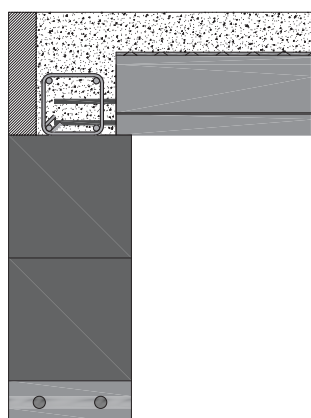

				
	Bloc plein de 20 maçonné ou creux rempli	Coffrage de 40 cm	Coffrage de 40 cm ferrillé	Bloc en U de 20 maçonné ou coffrage ferrillé
	Non porteur de plancher	Porteur de plancher		
		Sans armature		Avec armature complémentaire
Portée libre maximale	1,80 m.	1,40 m.	1,80 m.	1,80 m.

ISOLATION À 360°



PSE



SOL



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS

Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine
49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | edilteco-plancher.fr
info@edilteco.fr

