


# FICHES TECHNIQUES SYSTÈMES DE PLANCHER




## EDIL-Prélinteau

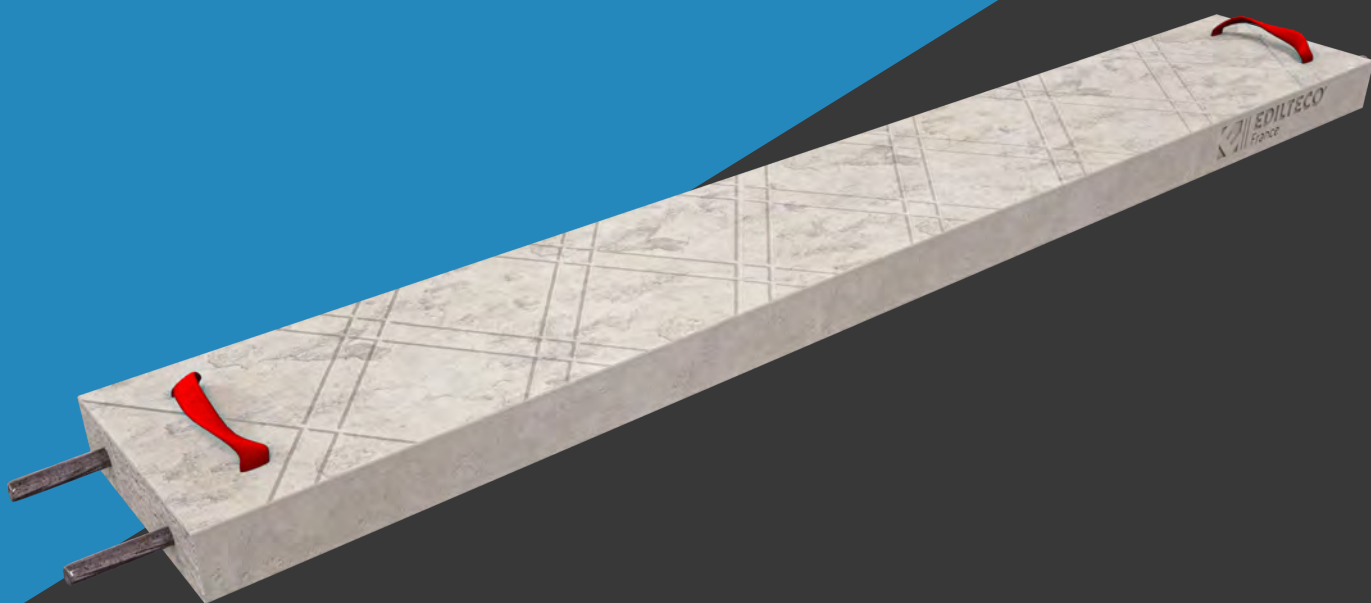

# EDIL-Prélinteau

## ▷ PRÉSENTATION ET AVANTAGES

- Mise en œuvre simple et rapide, gain de temps sur chantier.
- La face supérieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec la maçonnerie.
- La face inférieure est rugueuse afin de permettre une bonne adhérence avec l'enduit.
- Léger et facile à manipuler grâce aux sangles incorporées au prélinteau.

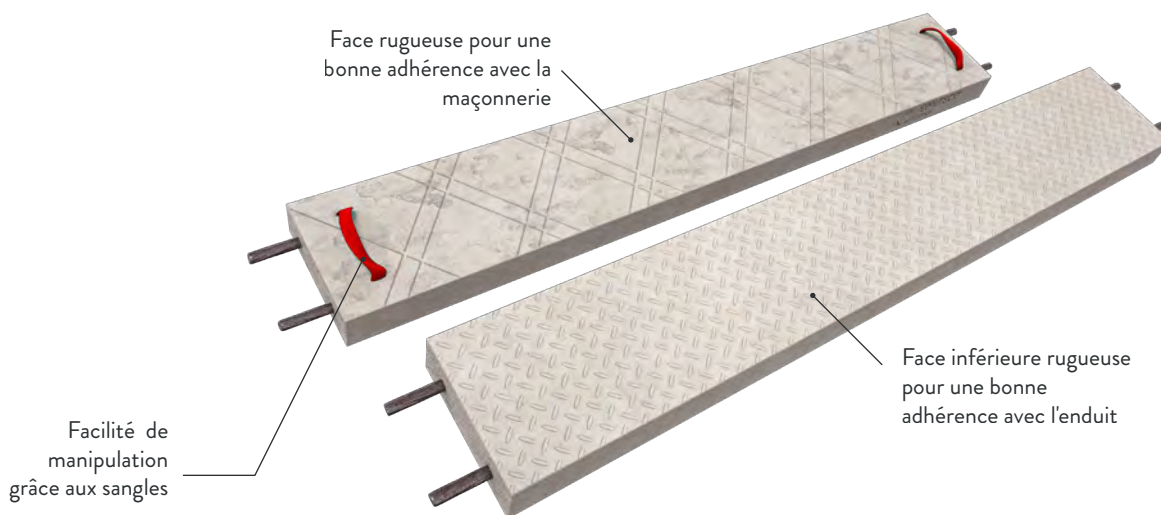


## ▷ CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 20 cm.
- Longueur : de 20 en 20 cm de 0,80 m à 2,80 m.
- Poids : 27 kg/ml.


## ▷ CONDITIONNEMENT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Pas (cm)	Poids (kg/ml)	Conditionnement (pièces)
20	80 à 280	de 20 en 20	27	5

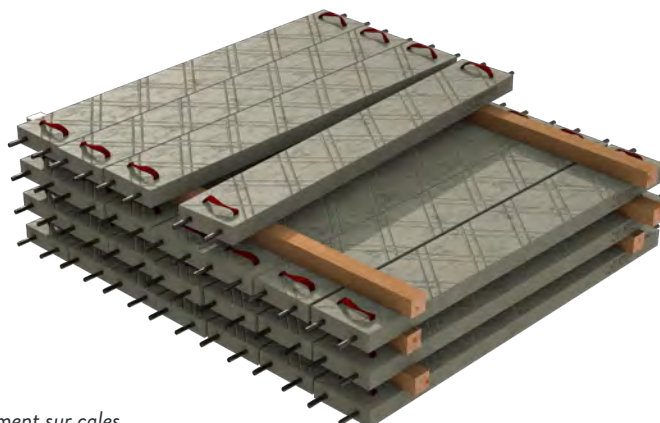

Conditionnement sur cales

## ▷ MISE EN ŒUVRE

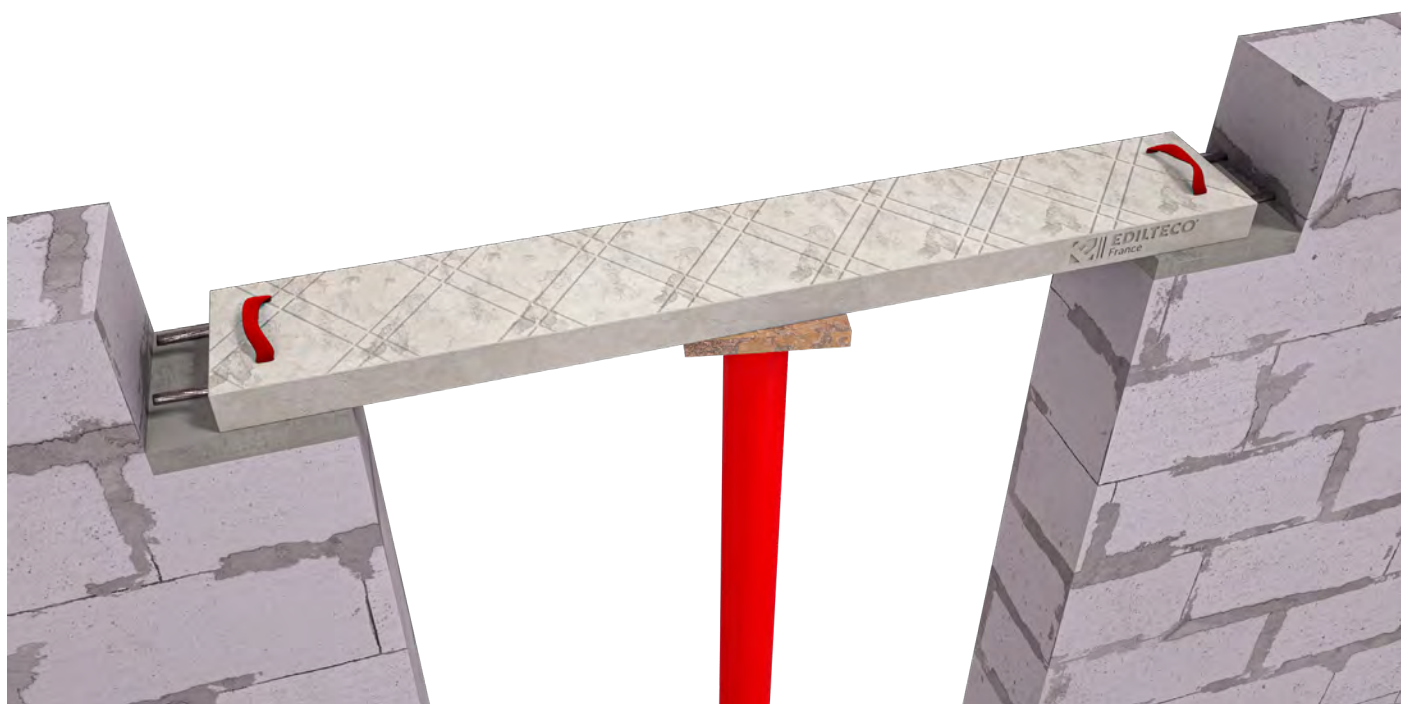






Pose : Appuis minimum 20 cm.

Étalement : Étayage obligatoire

- 1 seule file d'étais, jusqu'à 1,80 m. de vide.
- 2 files d'étais au-delà à  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{2}{3}$  de la portée.
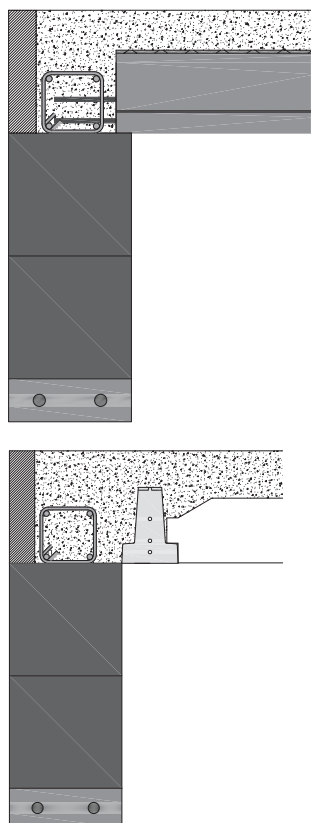
## ▷ EXEMPLES DE MONTAGE



				
	Bloc plein de 20 maçonné ou creux rempli	Coffrage de 40 cm	Coffrage de 40 cm ferrillé	Bloc en U de 20 maçonné ou coffrage ferrillé
	Non porteur de plancher	Porteur de plancher		
	Sans armature		Avec armature complémentaire	
Portée libre maximale	1,80 m.	1,40 m.	1,80 m.	1,80 m.

# ISOLATION À 360°



PSE



SOL



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS



Fabricant indépendant de polystyrène expansé, de systèmes complets d'ITE, de chapes, mortiers et bétons légers et de planchers (poutrelles et entrevous).

## Siège et Usine

9 avenue de l'Europe  
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE  
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050  
edilteco.com | info@edilteco.fr

## Usines

840 rue de la Verdette  
CS 50015 Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex  
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13  
info@edilteco.fr

## Bureau d'études planchers

be@edilteco.fr

